



Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu
i Oznakowania Sieci Drogowej
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
tel: +48 91 48 00 510 faks: +48 91 43 93 003
www.zditm.szczecin.pl

Szczecin, 07.08.2017

Gmina Miasto Szczecin
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125a
71-080 Szczecin

Nasz znak: IE.7024.11062.2017.PM

Dotyczy: odcinek chodnika w ciągu ul. Tarpanowej na dz. „dr” nr 67/2 obręb 4109 w Szczecinie.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczące wydania zgody na lokalizację odcinka chodnika w pasie drogowym ul. Tarpanowej, nieruchomości dz. nr 67/2 obręb 4109 w Szczecinie uprzejmie informuje, że **pozytywnie opiniuje** przedmiotowy wniosek, zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojem poprzecznym stanowiącymi integralną część niniejszego pisma, z uwagami:

1. Pod nawierzchnie projektowanego chodnika zaprojektować podbudowę z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm grubości 15cm.
2. W celu wytworzenia sugerowanego przejścia dla pieszych na długości 4,0m obniżyć istniejący, przeciwległy krawężnik betonowy, do wysokości w świetle +2,0cm, a nawierzchnię chodnika wyregulować wysokościowo.

Jednocześnie nadaje się prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. „dr” nr 67/2 obręb 4109 na cele budowlane, wyłącznie do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013 poz. 1409 t.j. z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku

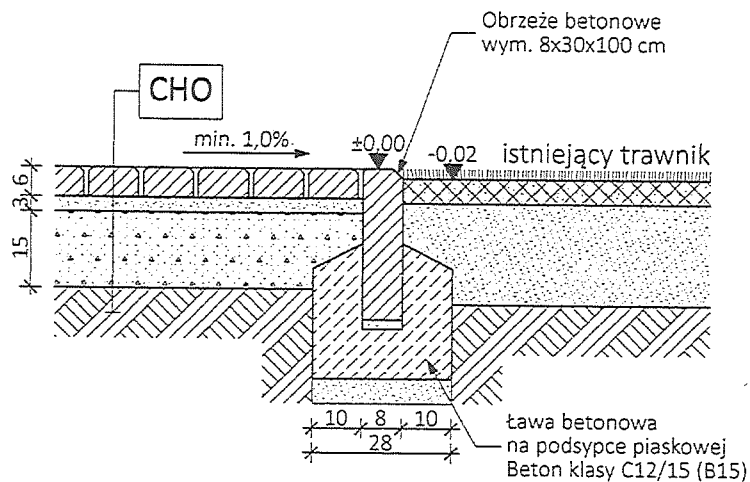

Piotr Misiukajtis

Otrzymują:

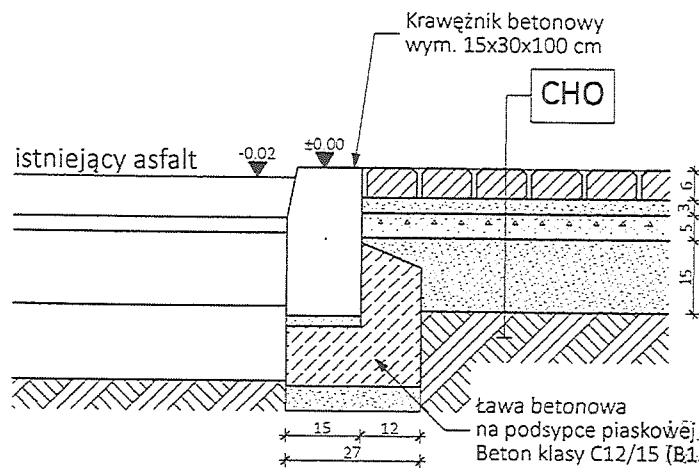
1. Pełnomocnik:
arch. Łukasz Kołbyk
ul. Różowa 39
70-781 Szczecin
2. a/a PM

Sprawę prowadzi: Paweł Misiukajtis, tel. 91 48 00 428

NIP: 852-25-96-059 REGON:321165698



CHODNIK - TRAWNIK



PIESZOJEZDZIA - CHODNIK

Załącznik 2 z 2
do pisma / decyzji nr IE.7024.11062.2017.PM
z dnia ... 07.08.2017

- CHO. Nawierzchnia chodnika
1. Betonowa kostka brukowa, gr. 6,0 cm
 2. Podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3,0 cm
 3. Podbudowa piaskowo-żwirowa utwardzona, gr. 15,0 cm
 5. Grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo

STARSZY INSPEKTOR

Paweł Misiukajtis

PRZEKROJE CHODNIKA
skala 1:15

mgr inż. arch. Łukasz Kołbyk
upr. bud. nr 13/ZPOIA/OKK/2014
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
architekt IARP nr ewid. ZP-0745

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

Arch. Kolbyk

mgr inż. arch. Łukasz Kolbyk
upr. bud. nr 13/2014/OKK/2014
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
architekt IAIIP nr ewid. 20-0745

Obniżenie krawężnika
do poziomu jezdnego

400

406

787

9,88 m²

Złącze kablowe ZKP
wg ENEC Operator

ZAKŁAD DZIAŁ

TRANSPORTOWY
Dział Budownictwa i Inżynierii

Załącznik 1 z 1

do pisma / decyzji nr 1E.7024.11.062.2014.PH
z dnia 07.09.2017

STARSZY INSPEKTOR

Paulina Misulko