




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BGP212 T25 1 xLED18-4S/740 DW50 / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:

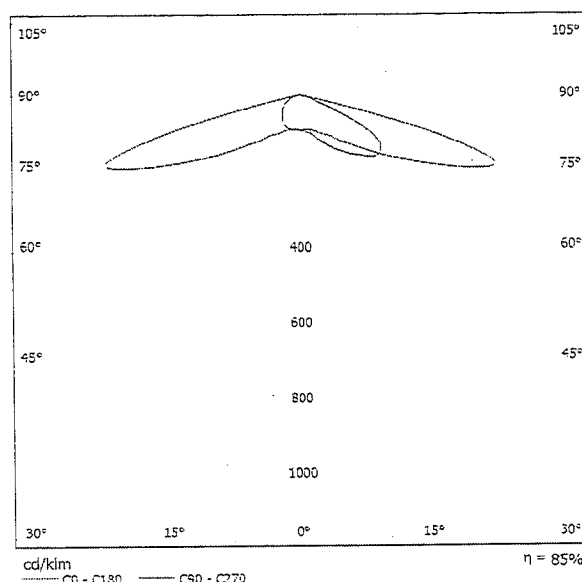

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 59 95 100 85

LumiStreet — rodzina podstawowych opraw do oświetlenia dróg W wielu miejscowościach funkcjonują przestarzałe instalacje oświetlenia zewnętrznego, które wymagają natychmiastowej wymiany, jednak nie pozwala na to lokalny budżet. Istnieje rozwiązanie tego problemu. Uniwersalna i ekonomiczna oprawa LumiStreet o kompaktowej konstrukcji i nowoczesnej architekturze LED spełni podstawowe wymagania w zakresie funkcjonalnego oświetlenia dróg i ulic. Jest wykonana z wysokiej jakości podzespołów, co gwarantuje długi okres eksploatacji i niskie koszty utrzymania. Efekty? Wydajne oświetlenie oraz niższe rachunki za energię i serwisowanie.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pelikana / Dane planowania

Profil ulicy

Ścieżka dla rowerzystów 1



(Szerokość: 2.500 m)

Chodnik 1

(Szerokość: 2.000 m)

Współczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

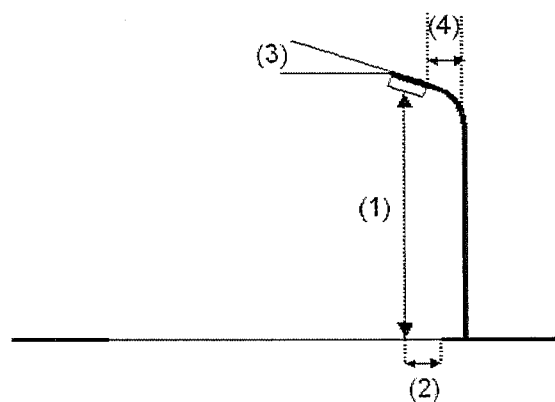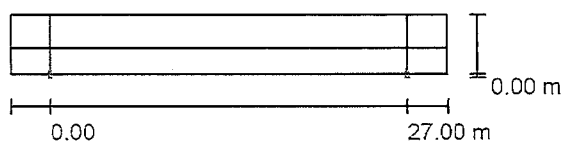

Oprawa: BGP212 T25 1 xLED18-4S/740 DW50
 Strumień świetlny (Oprawa): 1530 lm
 Strumień świetlny (Lampy): 1800 lm
 Moc opraw: 12.0 W
 Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
 Odstęp słupa: 27.000 m
 Wysokość montażu (1): 4.098 m
 Wysokość punktu świetlnego: 4.000 m
 Nawis (2): 0.000 m
 Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
 Długość wysięgnika (4): 0.500 m

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 604 cd/klm

przy 80°: 39 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G3.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.6.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pelikana / Lista opraw

BGP212 T25 1 xLED18-4S/740 DW50

Numer artykułu:

Strumień świetlny (Oprawa): 1530 lm

Strumień świetlny (Lampy): 1800 lm


Moc opraw: 12.0 W

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 59 95 100 85

Wyposażenie: 1 x LED18-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.





Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pelikana / Wyniki szczegółowe

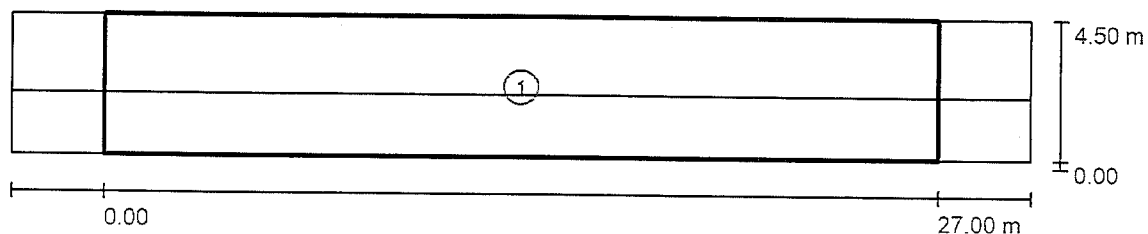

Współczynnik konserwacji: 0.77

Skala 1:236

Lista pól oszacowania

- 1 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 1 & Chodnik 1
Długość: 27.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów 1, Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Wartości rzeczywiste według obliczenia:

 E_m [lx]

4.50

Wartości zadane według klasy:

 ≥ 3.00

Spełnione/nie spełnione:

 E_{min} [lx]

1.75

 ≥ 0.60