


- beton B30, przepuszczalność F1000+1500, wodoodporność W8, zbrojenie z włókien polipropylenu, grubość 15cm
- chudy beton B10+15, grubość 10cm
- stabilizacja C1,5/2, grubość 20cm
- podłoże gruntowe G2

- asfaltobeton, grubość 5cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- 0/31,5mm, grubość 15cm
- stabilizacja C1,5/2, grubość 20cm
- podłoże gruntowe G2

obrzeże betonowe 8cm na ławie betonowej zwykłej, z betonu klasy C12/15

opaska ścieżki asfaltowej z kostki betonowej 10x20x8cm na ławie betonowej zwykłej, z betonu klasy C12/15

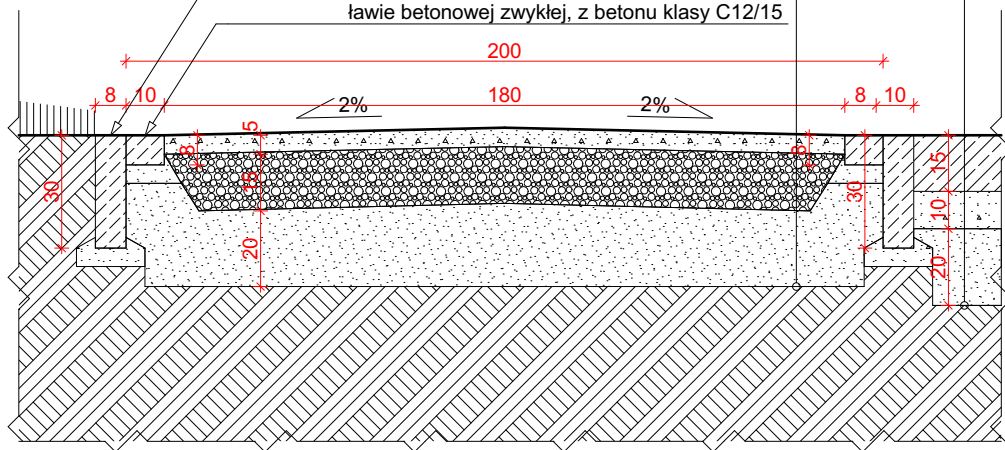

## INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie  
ul. Ku Słońcu 125 A  
71-080 Szczecin

## INWESTYCJA:

Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie

## ADRES INWESTYCJI:

ul. Maciejowicka, 70-786 Szczecin, dz. nr 14/10, 14/11, 155/2 obręb 4083 w Szczecinie

## FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

## BRANŻA:

ARCHITEKTURA

## PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Karol Barcz  
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

## PODPIS:

## OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Łukasz Szczepanec

## TYTUŁ RYSUNKU:

DETAL SCIEŻKI ASFALTOWEJ

## REWIZJA:

## NUMER RYSUNKU:

## SKALA:

1:20

## DATA:

PAŹDZIERNIK 2019

## FORMAT ARKUSZA:

A4

**Z06**