



Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu
i Oznakowania Sieci Drogowej
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
tel: +48 91 48 00 510 faks: +48 91 43 93 003
www.zdltm.szczecin.pl

Szczecin, 17.01.2017

Gmina Miasto Szczecin
Zakład Usług Komunalnych
Ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin

Nasz znak: IE.7024. ~~445~~ 445 .2017.PM

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji branży drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa Parku Wolności w Szczecinie Podjuchach”.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w odpowiedzi na pismo z dnia 12 stycznia 2017 r. dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej zadania jak w tytule uprzejmie informuje, że **uzgadnia z uwagami** przedmiotowy projekt na pl. Wolności, nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. „dr” nr 58/1 obręb 4114 w Szczecinie:

1. Wysokość obramowania wyspy 16,0 cm.
2. Kostka kamienna 15-17cm – wyłącznie regulacja istniejącej nawierzchni kamiennej przy wyspie; na pozostałej części szczelinę pomiędzy nawierzchnią z BA a krawężnikiem kamiennym wypełnić masą zalewową.
3. W przypadku ingerencji w warstwę podbudowy należy ją bezwzględnie odtworzyć przy użyciu materiałów tożsamyh z istniejącymi.
4. Projektowane nasadzenia na wyspie nie mogą ograniczać widoczności na skrzyżowaniu. W tym celu należy usunąć projektowane wyniesienie gruntu na wyspie oraz wprowadzić nasadzenia niskie, których wysokość, w stosunku do jezdni, nie będzie przekraczać 0,75 m.
5. Prace prowadzić tak, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi oraz nie wpływać negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.

Jednocześnie nadaje się prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. „dr” nr 58/1 obręb 4114, wyłącznie do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).

Opieczętowany projekt branży drogowej stanowi integralną część niniejszego pisma.


Z wyrazami szacunku

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a PM

Sprawę prowadzi: Paweł Misiukajtis, tel. 91 48 00 428

NIP: 852-25-96-059 REGON:321165698

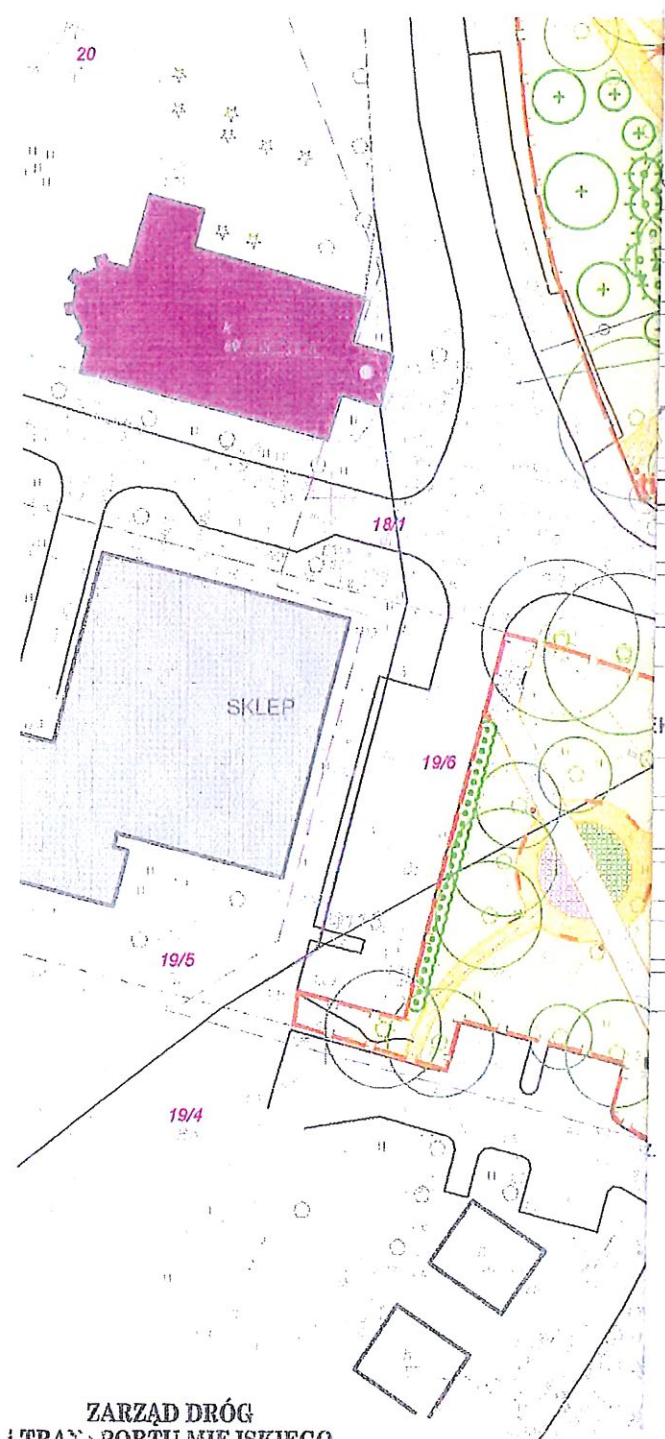

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

- ŁAWKI
- KOSZE NA ŚMIECI I DOZOWNIKI
- TOREBEK NA PSIE ODCHODY
- STOJAN NA ROWERY
- POIDEŁKO
- MIEJSCE NA WC PRZENOŚNE
- OGRODZENIE Z SIATKI
- TABLICA INFORMACYJNA
- SŁUPKI BLOKUJĄCE
- LAMPY

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA:

- DRZEWA I KRZEWY IGLASTE I LIŚCIASTE

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

- KOSTKA BETONOWA
- PŁYTKI BETONOWE
- KRUSZYWO MINERALNE
- KOSTKA BETONOWA POZA ZAKRESEM
- AŻUROWE PŁYTKI BETONOWE POZA ZAKRESEM

ZIELEŃ PROJEKTOWANA:

- DRZEWA IGLASTE
- DRZEWA LIŚCIASTE
- KRZEWY IGLASTE
- KRZEWY LIŚCIASTE
- KRZEWY ZADARNIAJĄCE
- TRAWNIKI PARKOWE

		STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU MALGORZATA HAAS-NOGAL SIADŁO GÓRNE 30 72-601 KOLBASKOWO haas-nogal@poczta.onet.pl	
BUDOWA PARKU WOLNOŚCI W SZCZECINIE PODJUCHACH			
adres: Szczecin ul. Karłowicza 11/12, 11-12, 11-13 (Szczecin) 71-001 (Szczecin) 11-13, 11-14 (Szczecin) 11-15		biuro: Grupa Młodość Szczecin Zakład Usług Komunikacyjnych ul. Ku Słomce 125, 71-009 Szczecin	
rysownik: KRZYSZTOF ADAMIEC		projektant: MALGORZATA HAAS-NOGAL	
data: 10.2016		skala: 1:500	
data: 10.2016		data: 10.2016	

ZARZĄD DRÓG
I TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu
i Oznakowania Sieci Drogowej
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

PODINSPEKTOR

Krzysztof Nowak

Załącznik
do pisma / decyzji / nr 15.702.4.775.2017.RM

z dnia 17.01.2017

