




Przekrój A-A - skala 1:50

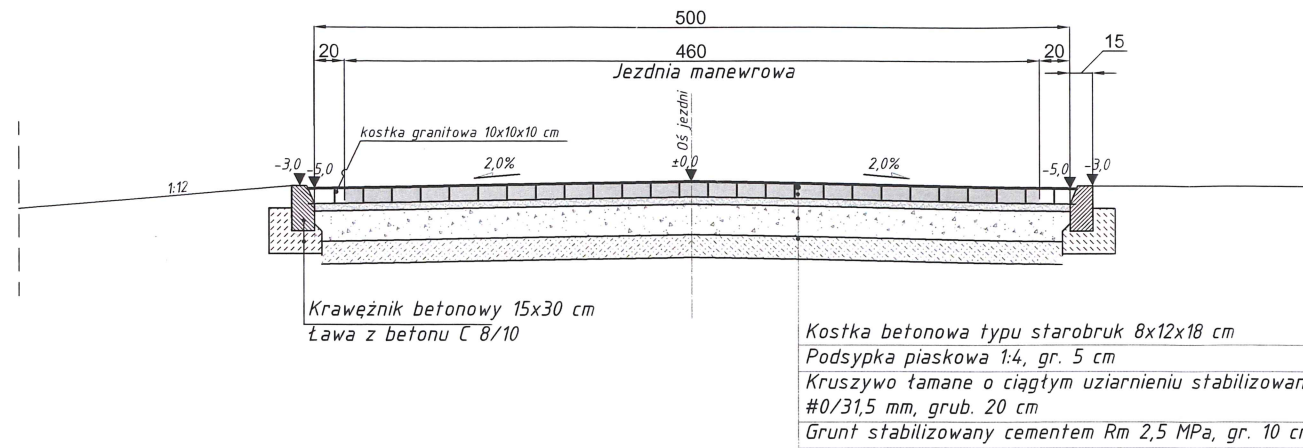

Krawężnik obniżony 2 cm



Przekrój konstrukcyjny odbudowywanej nawierzchni jezdni - schemat połączenia z ist. nawierzchnią

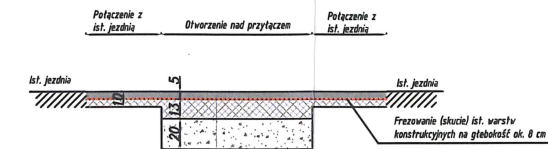

BA #0/12,8 mm afalt (50/70) gr. 5 cm
Siatka węglowo-szklana
BA #0/16 mm afalt (35/50) gr. 13 cm
Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm ls=1,0

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Ku Słońcu 125 a, 71-020 Szczecin			
WYKONAWCA:  PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "Trzy Małe Drzewka" mgr inż. Natalia Maćków		ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin, Polska tel./fax.: +48914878212, mobil: +48602131262, e-mail: nmackow@post.pl	
BRANŻOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH DOMINIK LIAKOS		ul. Niemierzyńska 22/23 71-436 Szczecin liakos.bpd@gmail.com 507 316 126 91 485 61 76 w. 28 91 485 61 77	
INWESTYCJA: BUDOWA PARKU IM. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE			
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Branża: D R O G O W A	
Adres inwestycji: Miasto Szczecin, ul. Młaczewskiego, ul. J.Ch. Paska: Obreń nr 1017, Dz. Nr. 21/30; 21/31; 21/45; 21/50; 21/61; 29/1			
Treść rysunku: P R Z E K R Ó J K O N S T R U K C Y J N Y			
Projektant: mgr inż. Marta Owczarczyk		Nr uprawnień: ZAP/0057/POOD/12	
Sprawdzający: mgr inż. Dominik Liakos		Nr uprawnień: ZAP/0114/POOD/07	
Nr umowy:		Data: 12.2012	
Skala: 1:50/1:25		Nr rys.: D3	